

LAVEUSE-ESSOREUSE À CUVE FIXE HAUTE PERFORMANCE

RX
GAMME

RX80 RX105 RX135

7,5KG 17LB	10,5KG 23LB	13,5KG 30LB
---------------	----------------	----------------



CARACTÉRISTIQUES

- Cuve fixe, essorage normal et intermédiaire
- Dessus en acier inoxydable. Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite
- Tambour Cascade breveté
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Programmateur Xcontrol: utilisation intuitive
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (\varnothing 76 mm)
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge

OPTIONS

- Programmateur Xcontrol Plus: entièrement programmable
- Programmateur libre-service (CPS)
- Façade et panneaux latéraux en acier inoxydable
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau
- Chauffage vapeur
- Pompe de vidange (RX80)
- 3ème arrivée d'eau (eau douce)
- Perforation du tambour de 7 mm (exclusivement pour le facteur G 100)



CONSTRUCTION
ERGONOMIQUE




LARGE
OUVERTURE



FAIBLE
CONSOMMATION
D'EAU ET D'ÉNERGIE

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYPE		RX80	RX105	RX135
TAMBOUR				
Capacité maximale 1:9	kg	9	12	15
Capacité 1:10	kg	7,5	10,5	13,5
Volume	litres	75	105	135
Diamètre	mm	530	620	620
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	50	46	46
Essorage	tr/min	820	760	760
FACTEUR G		200	200	200
CHAUFFAGE				
Electrique (standard)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	6 / 9 / 12
Vapeur	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90
Niveau acoustique	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Connexions eau	Pouce	3/4"	3/4"	3/4"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20	20
Vanne de vidange	ext. Ø mm	76	76	76
Débit évacuation eau	l/min	210	210	210
Connexion vapeur	Pouce	1/2"	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900
Poids net	kg	135	170	190
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1245×710×835	1355×800×835	1355×800×950
Poids brut	kg	145	185	200

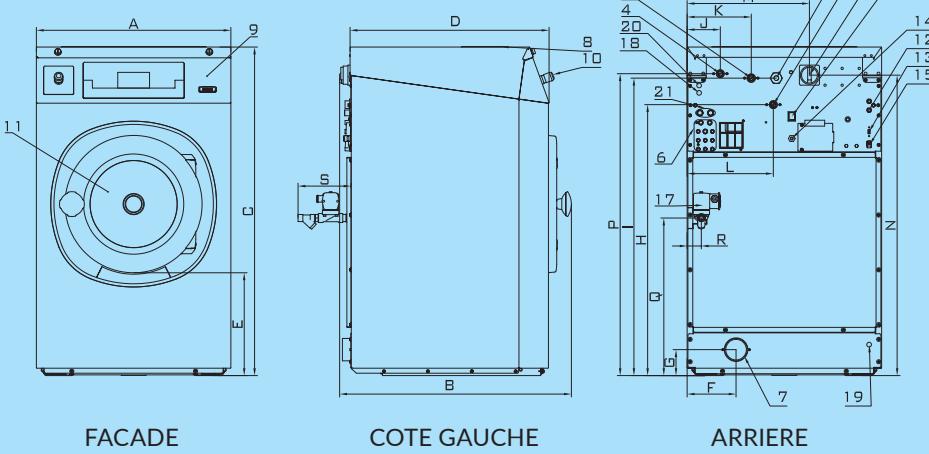

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180
RX105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
RX135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
	Largeur	Prof.	Hauteur															

RX80

Consommation d'eau	l/kg	6,9
Consommation électrique	kWh/kg	0,17

* Programme No 11



La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.

www.primuslaundry.fr

Primus by Alliance Laundry Systems

